

YD-DNTS-40-A

YD系列二次封装LED大功率链条灯




| 基本信息 | |
|---------|----------------------|
| 光源颜色: | W |
| 灰度等级: | / |
| 发光角度: | 15°、30°、45° |
| 尺寸: | 41.5×51.2×39.6(mm)/节 |
| 外壳材料: | 共混改性工程材料 |
| 重量: | 约46.6g/个 |
| 安全认证: | CE;FCC;CB;BIS |
| 工作温度: | -40°C至+55°C |
| 储存温度: | -40°C至+80°C |
| 使用环境: | 户外 |
| 电气规格 | |
| 工作电压: | DC24V |
| 功率: | 1W/颗 |
| 控制: | ON/OFF |
| 安全防护 | |
| 防护等级: | IP68 |
| 阻燃等级: | V-0级 |
| 电器安全等级: | III类 |

产品细节




配光曲线图


该图为45°配光曲线

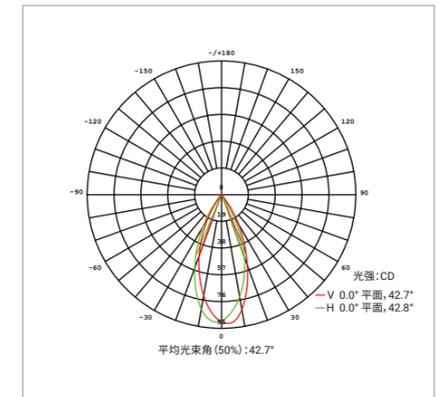

产品尺寸图 (单位:mm)

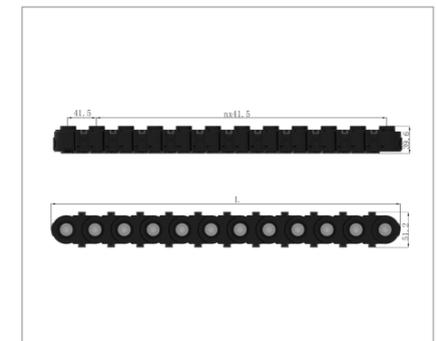


安装示意图

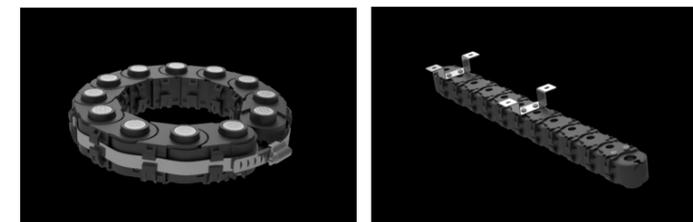

抱箍固定

平面几字形固定

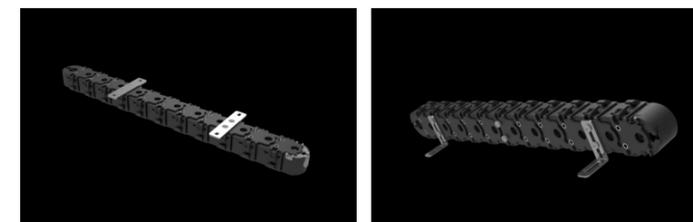

平面平固定

侧面固定



该产品采用性能稳定的LED大功率防水模块光源,可实现恒压,无需连接驱动器。产品采用组合设计,根据具体的应用场所需求进行拼接。灯具搭配不同的安装配件,满足多样化的安装要求,增加产品多样性;同时由于链条式的外壳设计,使得灯具可以根据需求固定在弧形安装面,拓展了产品的应用范围,提升性价比。